

# Instruktion


Beskrivning av hur svart dyna tas bort. Rosa dyna behöver inte tas bort.




- Bryt strömmen i systemet.
- Ta bort skyddslocken
- Koppla bort primär och sekundär anslutning.




- För att komma åt att öppna baksidan på transformatorn måste den lossas från vägg.
- Om transformatorn är monterad på DIN-skena dras den mörkgrå låsningen nedåt med en skruvmejsel samtidigt som transformatorn tas bort. Se markerad låsning vid pil.

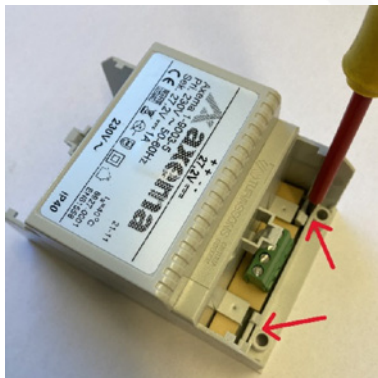



- För att komma åt dynan måste botten på transformatorn tas bort.
- Stick in en skruvmejsel enligt bild och tryck klacken inåt samtidigt som den trycks nedåt.
- Gör likadant på andra sidan tills det blir en glipa, Se nästa bild.

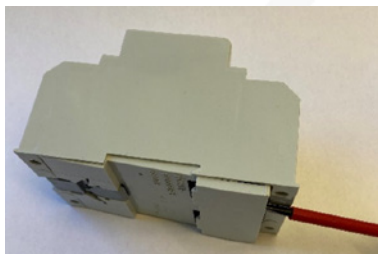

- Stick in en skruvmejsel i glipan och lyft försiktigt på botten.

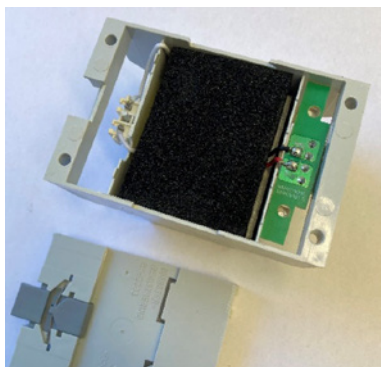

- Ta bort svart dyna och kassera den. Eftersom dynan inte fyller något syfte efter montering, behöver dynan inte ersättas.
- Rosa dyna behöver ej tas bort.

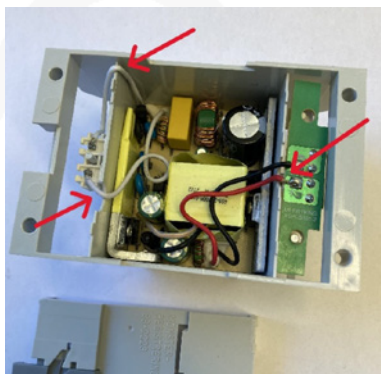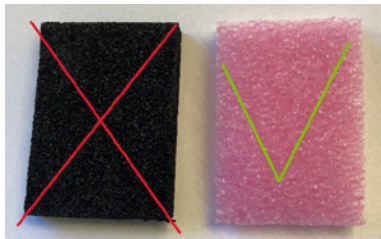

- Tillse att kablar från kretskortet ligger som på bilden.
- Sätt tillbaka botten på transformatorn.
- Montera tillbaka transformatorn på ursprunglig plats.